

外观



基本性能


- 0.2级测量精度，每秒10次测控速度
- 上限、下限、偏差等报警方式
- 置零、峰值、谷值处理
- 1点开关量输入

选型说明


型号代码	技术规格	
YSB2-	0.2级测量精度；每秒10次测控速度	
外形尺寸	AH	160×80×125mm横式 开孔尺寸：152×76
	B	96×96×112 mm 开孔尺寸:92×92
	CH	96×48×112 mm横式 开孔尺寸:92×45
面板规格	1	基本型 4位LED
输入信号 (其它输入信号，订货时说明)	M	mV信号 ±20mV、±50mV、±290mV
	I	直流电流 (4-20) mA、(0-10) mA、(0-20) mA
	V	直流电压 (0-5) V、(1-5) V
接点输入 (选件)	K	1点外部开关输入，用于置零。
报警 (选件)	T1-4	T3、T4限AH、B (250V AC/3A,阻性负载)
变送 (选件) (分辨率：1/3000 电流输出负载≤600Ω)	A1	(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
	A2	(0-5) V、(1-5) V
外供 (选件)	B1	24V±5% 50mA以下
	B1G	24V±5% 100mA以下
	B2	12V±5% 50mA以下
	B2G	12V±5% 100mA以下
	B3	精密电源，一般为10V±2%, 30ppm, 100mA以下
通讯 (选件) (通讯速率：2400、4800、 9600、19200) (通讯地址：0-99)	S1	TC ASCII协议 RS232
	S2	TC ASCII协议 RS485
	M1	Modbus-RTU 协议 RS232
	M2	Modbus-RTU 协议 RS485
电源规格	V0	100-240V AC 50/60 Hz
	V1	10-24V AC 50/60 Hz ; 10-24V DC (限CH)

端子图

160×80 尺寸的仪表

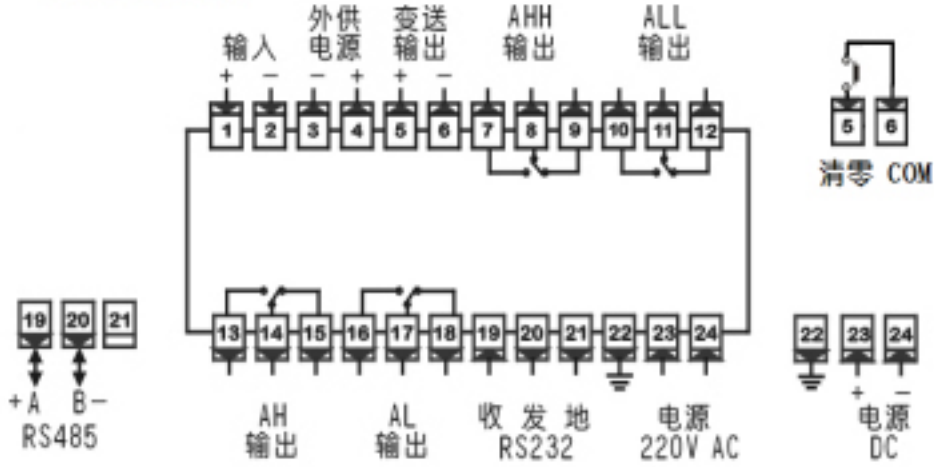

96×48 尺寸的仪表

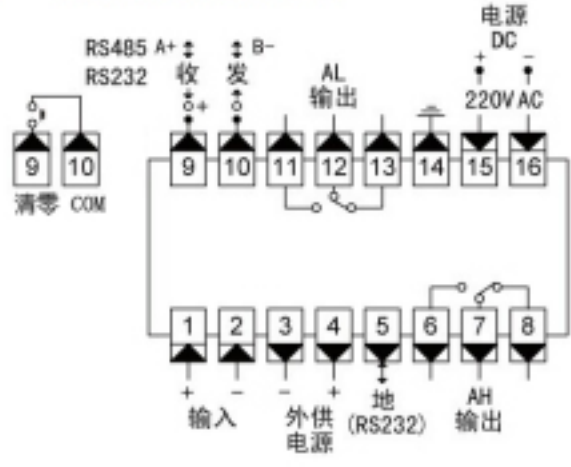

96×96 尺寸的仪表

