

外观



AH规格160×80面板



CH规格96×48面板


基本性能

- 0.05级测量精度，显示范围 -199999 - 999999
- 10点折线修正功能
- 净重、毛重、峰值、谷值处理及切换显示
- 比例测量，配接4线制应变传感器
- 10次/秒或80次/秒的测控速度，配接应变传感器
- 可选配变送、通讯功能
- 1点开入，可选配不同功能（清零、去皮、比较值允许输出、显示锁定或峰谷值清零）


选型说明

型号代码	技术规格	
YSB5-	0.05级测量精度，每秒80次测控速度，6位LED显示	
外形尺寸	AH	160×84×113.5 开孔尺寸：152×76
	CH	98×49.5×162.5 开孔尺寸：152×76
面板规格		6位LED，显示 范围 (-199999 - 999999)
输入信号		比例测量，配接4线制力值传感器。
接点输入	K1	1点外部开关量输入
报警（选件）	R2	2点继电器输出，250V AC/3A,阻性负载（限CH）
	R4	4点继电器输出，250V AC/3A,阻性负载（限AH）
外供电源		10V±2%，30ppm 150mA
变送（选件）	A1	电流输出 (4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
	A2	电压输出 (0-5)V、(1-5)V
通讯（选件） (通讯速率：2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200) (通讯地址：0-99)	S1	TC ASCII协议 RS232
	S2	TC ASCII协议 RS485
	M1	Modbus-RTU 协议 RS232
	M2	Modbus-RTU 协议 RS485
电源规格	V0	100-240V AC 50/60 Hz

端子图

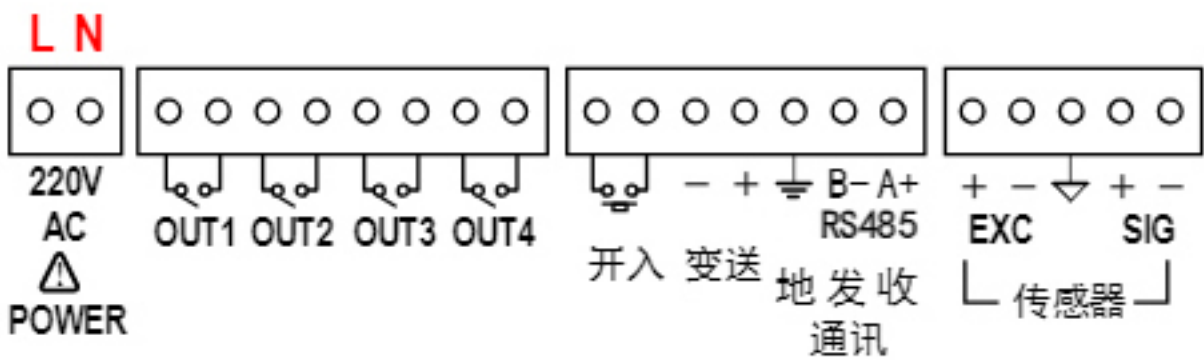

160×84尺寸仪表

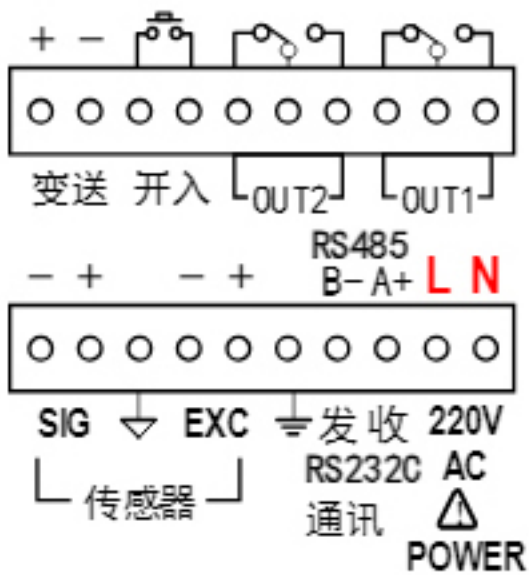

98×49.5尺寸仪表