

外观



AH规格160×80面板



CH规格96×48面板


基本性能

- 0.05级测量精度，每秒10次测控速度
- 上限、下限、偏差等报警方式
- 置零、峰值、谷值处理
- 1点开关量输入


选型说明

型号代码		技术规格	
YSB2E-		0.05级测量精度，每秒10次测控速度，5位LED显示	
外形尺寸	AH	160×80×125mm横式	开孔尺寸：152×76
	CH	96×48×112 mm横式	开孔尺寸：92×45
面板规格		5位LED显示（-19999 - 45000）	
输入信号 (其它输入信号，订货时说明)	M	mV信号 ±20mV、±50mV、±290mV	
	I	直流电流（4-20）mA、（0-10）mA、（0-20）mA	
	V	直流电压（0-5）V、（1-5）V	
接点输入（选件）	K	1点外部开关输入，用于置零。	
报警（选件）	T1-4	T3、T4限AH、B（250V AC/3A,阻性负载）	
变送（选件）（分辨率：1/3000 电流输出负载≤600Ω， 电压输出负载≥100 KΩ）	A1	电流输出（4-20）mA、（0-10）mA、（0-20）mA	
	A2	电压输出（0-5）V、（1-5）V	
	A3	电压输出（0 - 10）V	
外供电源（选件）	B1	24V±5% 50mA以下	
	B1G	24V±5% 100mA以下	
	B2	12V±5% 50mA以下	
	B2G	12V±5% 100mA以下	
	B3	精密电源，一般为10V±2%，30ppm，100mA以下	
通讯（选件） (通讯速率：2400、4800、 9600、19200) (通讯地址：0-99)	S1	TC ASCII协议 RS232	
	S2	TC ASCII协议 RS485	
	M1	Modbus-RTU 协议 RS232	
	M2	Modbus-RTU 协议 RS485	
电源规格	V0	100-240V AC 50/60 Hz	
	V1	10-24V AC 50/60 Hz；10-24V DC（限CH）	

端子图

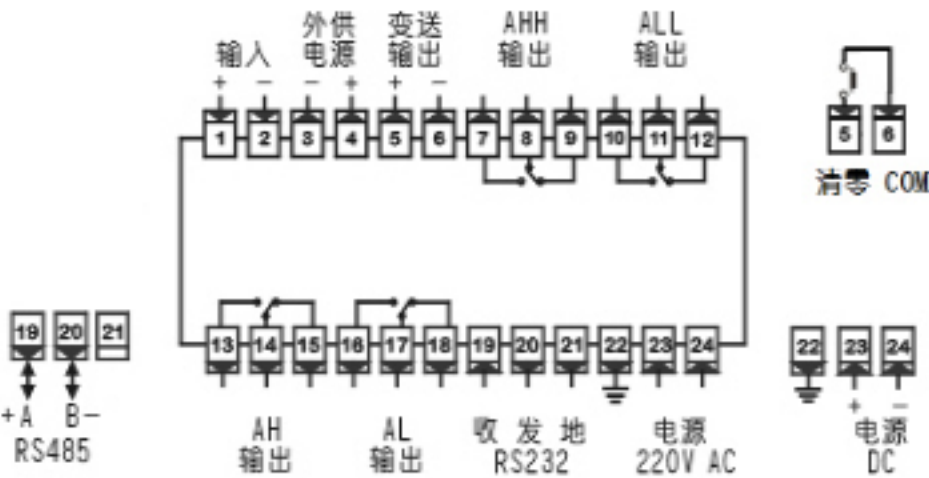

160×80 尺寸的仪表

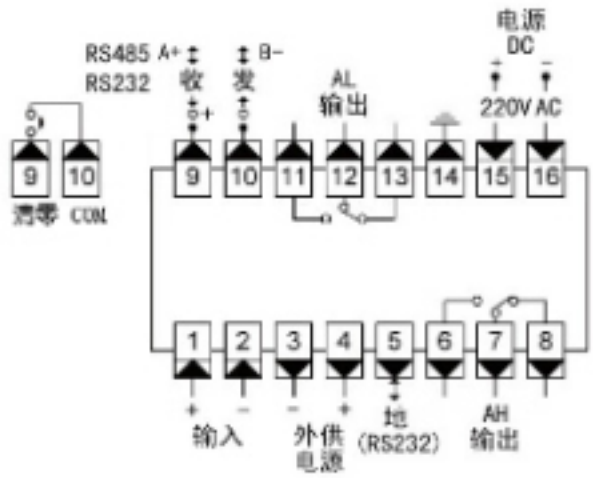

96×48 尺寸的仪表